


Dimensões do Aparelho e dados de Instalação


GAVETA REFRIGERADA / FREEZER

TR10GFXDA

Instalação módulo único

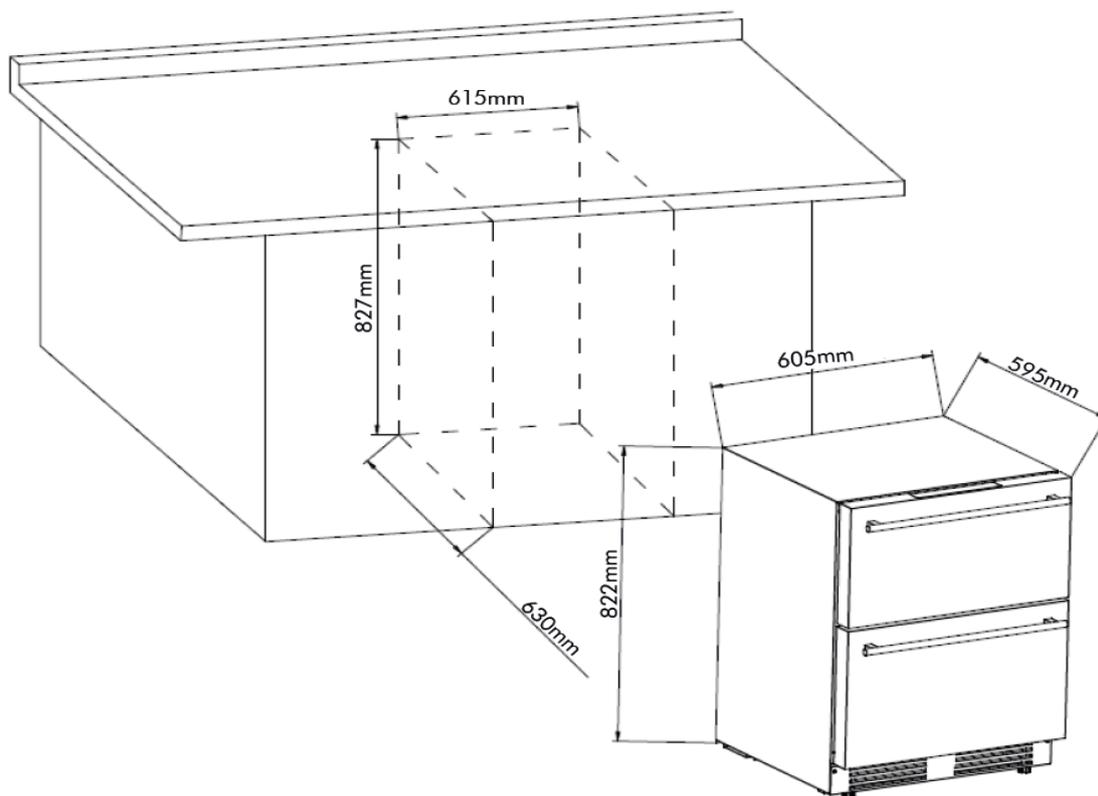

Instalação módulo Duplo (Gaveta refrigerada / freezer + Máquina de gelo)

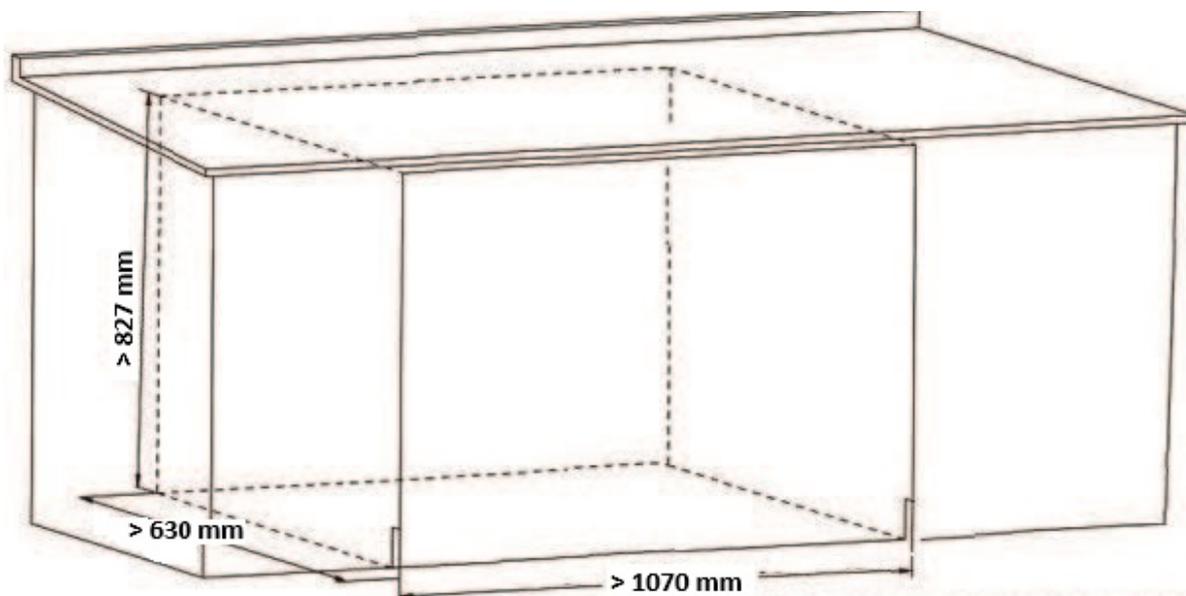

medições em (mm)

Recomenda-se não instalar o refrigerador perto de uma fonte de calor, como um forno ou fogão.

Altura mínima do ponto de alimentação elétrica deve ser (584mm) segundo ABNT 5410.

Conexões de água e energia elétrica devem ficar posicionadas fora do nicho para fácil acesso após a montagem.

Data 08/11/2024

Rev.0

Dimensões do Aparelho e dados de Instalação GAVETA REFRIGERADA / FREEZER TR10GFXDA

PAINEL DE SOBREPOSIÇÃO

Este modelo foi projetado para um painel de sobreposição instalado em campo, que pode cobrir o aço inoxidável para dar uma aparência embutida.

O painel de sobreposição e o hardware apropriado não estão incluídos com o aparelho, e você deve instalar o painel sozinho.



Siga as instruções abaixo para a instalação:

1. Remova todos os itens armazenados dentro das gavetas e retire as gavetas.
2. De acordo com as etapas mencionadas acima para remover a tampa do fio de conexão e retirar a gaveta
3. Retire a gaxeta e remova o puxador removendo os dois parafusos que prendem o puxador à porta.
4. Faça os 8 furos usando uma broca nos 4 lados da frente da porta da gaveta.
5. Corte os painéis de sobreposição com 19 mm de espessura nas seguintes dimensões (LxA):


Gaveta superior: 603x330 mm

Gaveta inferior: 603x378 mm


6. Se estiver reutilizando os puxadores que vieram com o aparelho, faça dois furos para puxador no painel de sobreposição.
7. Se forem usados puxadores fornecidas pelo usuário, prenda os puxadores aos painéis de sobreposição usando os parafusos de cabeça chata e aperte os parafusos nivelados com os painéis.
8. Prenda o puxador e o painel de sobreposição juntos à frente da gaveta usando 2 parafusos M4x45 e através dos 2 furos existentes na frente da porta.
9. Prenda o painel de sobreposição à frente da gaveta usando 8 parafusos M4x45 e através dos 8 furos existentes dentro da ranhura da porta.
10. Retire as gaxetas e alinhe os canais laterais esquerdo e direito com os trilhos no gabinete.
11. Reinstale a gaveta de acordo com as etapas mencionadas acima

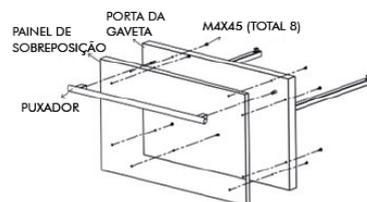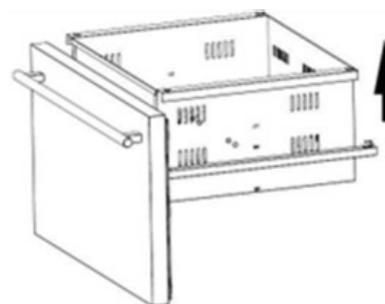

FRONTAL SUPERIOR

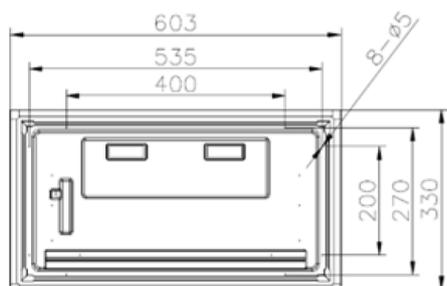

FRONTAL INFERIOR

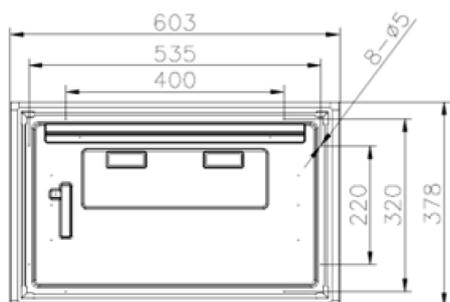

medições em (mm)

Data 08/11/2024

Rev.0